


【アルミ防音パネル】

リニューアル・バージョンアップした新型防音パネルは、
軽量、美観（ノンビス仕様）パネルとして現場のニーズに応えます。

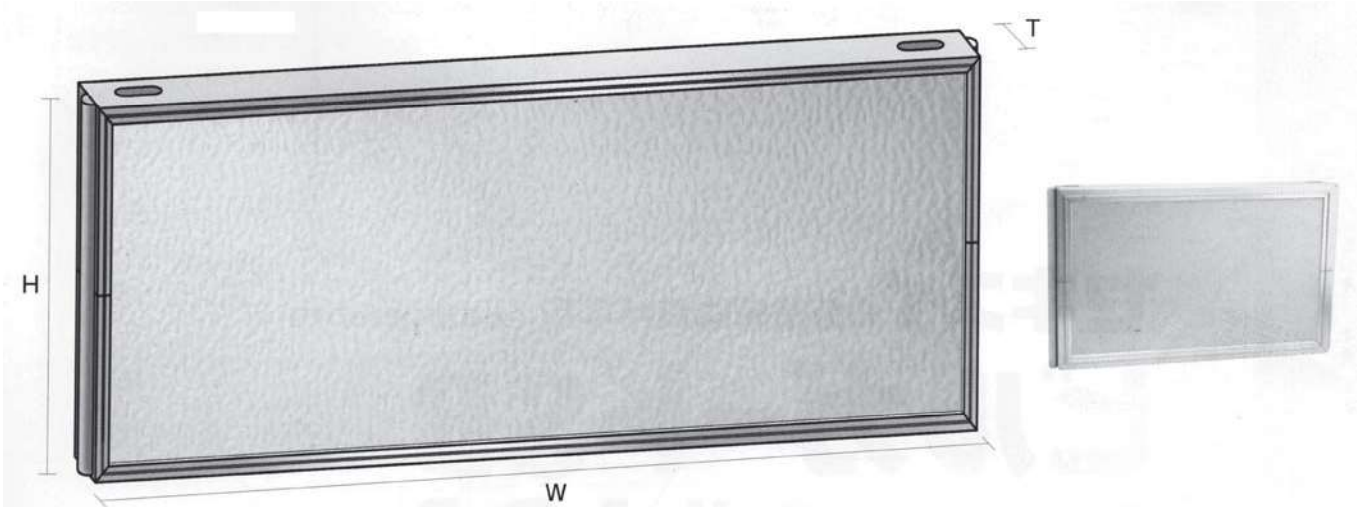

防火

燃えにくい材料を組合せておりますので火災の拡大を阻止します。仮設工業会防災基準合格品。

美観

フラット性に優れたアルミニウム複合シートを表面材として使用していますので、表面の凹凸、ゆがみ、ひずみなどがなく、通常のビル外装材と同等の高級感を表現します。また、当社独自の塗装システムにより、優れた色彩感を表現し、現場のイメージアップを実現。

防錆

使用金属類は、アルミニウム製品もしくはステンレス製品ですので、サビなどの心配がなく長期の使用に耐えられます。

軽量

防音とパネル強度を迫及し、さらに構成素材の軽量化を計り、超軽量パネルを実現しました。メータサイズ10.4kg/枚、インチサイズ10.7kg/枚と軽量のため、現場作業が簡単でスピーディーかつ安全にできます。

防塵

当社独自のパネルシステムにより、パネル間の隙間をふさぎ、音の流失はもちろん、ほこりの流失をシャットアウトします。


防水・耐水

水を吸わない材料で構成されていますので、ヤードでの水洗いも手軽にできます。また、吸水による重量アップがなく、いつでも常に軽量パネルとしての特性を活かせます。

サイズ

足場モジュールに合わせて各種サイズを揃えフレキシブルに対応致します。

インチ					メーター				
製品記号	T(mm)	W(mm)	H(mm)	重量(kg)	製品記号	T(mm)	W(mm)	H(mm)	重量(kg)
SB6-18I	40	1,819	862	10.7	SB6-18M	40	1,790	850	10.4
SB6-15I	40	1,514	862	9.1	SB6-15M	40	1,490	850	8.9
SB6-12I	40	1,209	862	7.5	SB6-12M	40	1,190	850	7.3
SB6-09I	40	904	862	5.9	SB6-09M	40	890	850	5.7
SB6-06I	40	600	862	4.3	SB6-06M	40	590	850	4.2

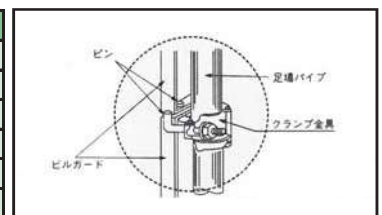

■養生枠用クランプ

枠組用 **OS-42C** 0.5kg
単管用 **OS-48C** 0.52kg

