低床エレベーター

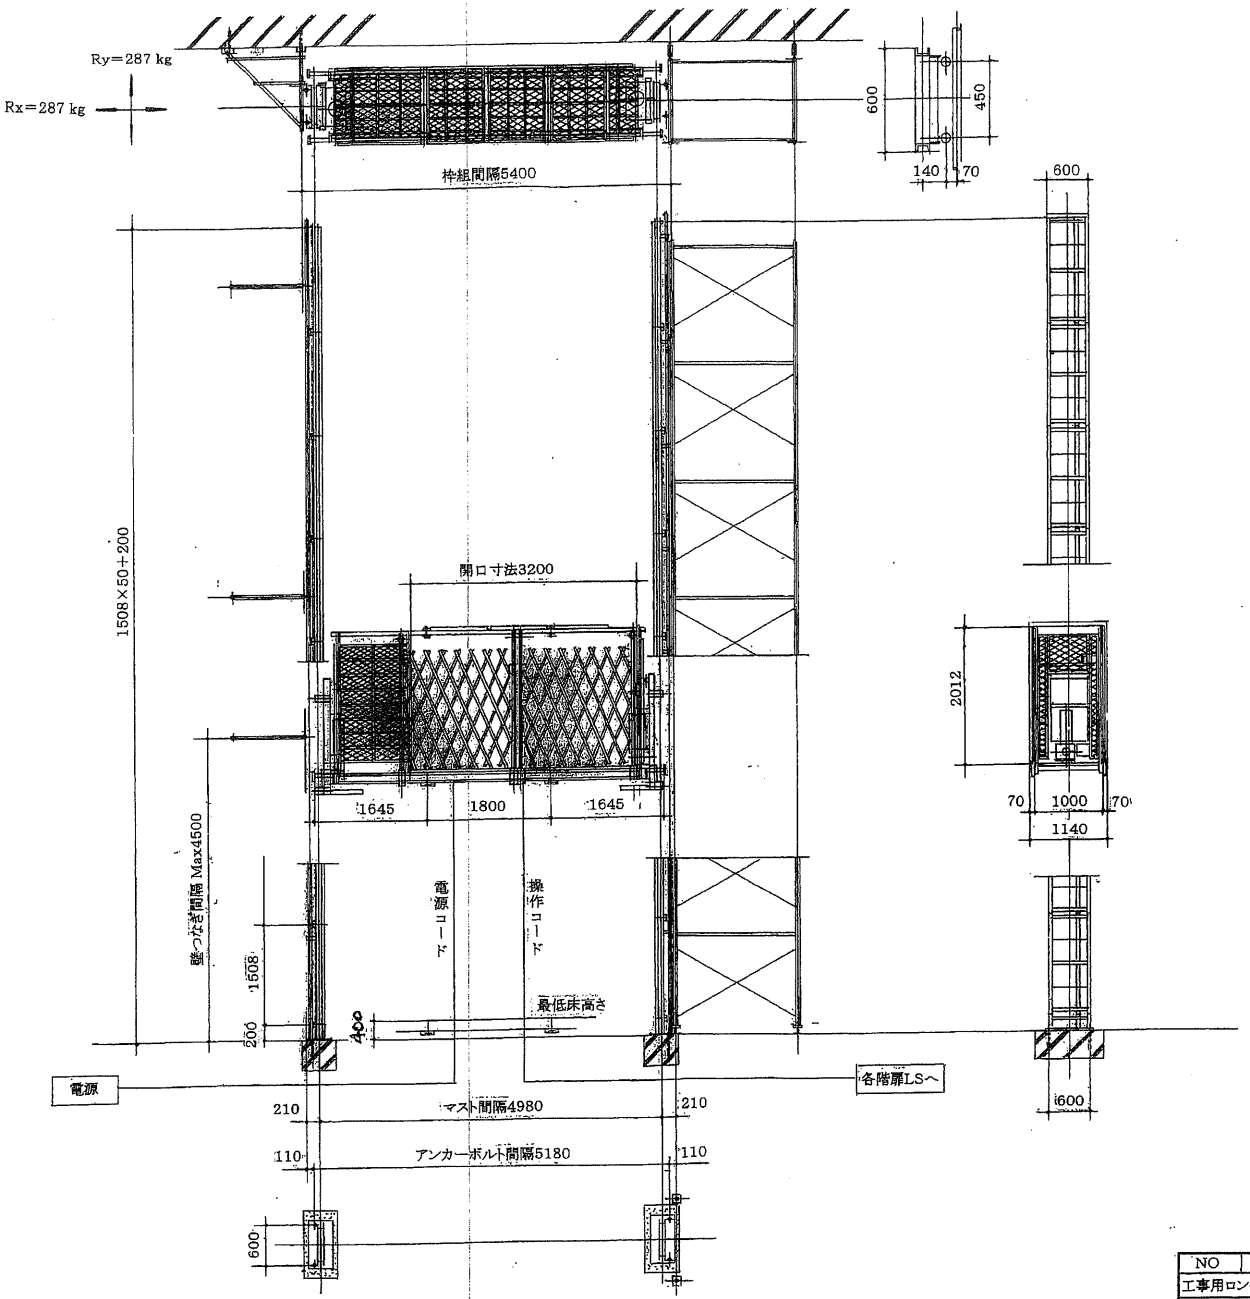

スーパーロングエレベータ TSLE−990MDB−B 5.4(50HZ向け)	
最高揚程	75 M
積載荷重	990 kg 又は 4人
電動機	2.2 kw × 2 台 (IE1 仕様)
	KF77DRS90L4/BE5HF 78.07
昇降速度	10 m / min 50 HZ(歯車 21T)
荷台有効寸法	1.0 × 4.6m
操作方法	搬器取付けレバースイッチ
駆動方法	ラック&ピニオン
電源	200V
安全装置	過昇防止停止装置
	上下限制限リミットスイッチ
	ガバナ式落下防止装置
	傾斜時自動修正装置
	傾斜時自動停止装置
	最下降時自動水平装置
	昇降警報装置
	非常停止装置
	各扉リミットスイッチ
	緩衝装置
	荷重測定表示装置
	過荷重制限停止装置
注意事項	本機は 60HZ 地区では 使用できません

NO	NAME	Quality	Quantity	Weight		
工事用ロングスパンエレベータ		Check			Date	Dec10'16
TSLE-990MDB-B 5.4型(50HZ向け)		Design			Scale	1/50
全体組立図 (ナカジマ型)		Draft			Index	
TOBISHI MACHINE CO., LTD.			Drawing No		SLE-MDB0000B東-5.4	